



► KULLANIM ALANLARI

Bina içi CATV ve CTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen SATV uydu anten sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

► APPLICATIONS


These cables are used in low attenuation required systems such as indoor CATV CCT distribution and SATV satellite systems as connection cable.

► KABLO YAPISI CABLE CONSTRUCTION

İletken Conductor	1,02 mm Elektrolitik Bakır Tel / 1,02 CCS 1,02 mm Electrolytic Copper Wire / 1,02 CCS
İzolasyon Insulation	4,60 mmØ Fiziksel Köpüklü PE 4,60 mmØ Physical Foam PE
Ekran Screen	CU-PES Bant %100 - Bakır Tel Örgü CU-PES Tape % 100 - Copper Brading
Dış Kılıf Outer Sheath	PVC: YEŞİL / HFFR: GRİ / PE: SİYAH PVC: WHITE / HFFR: GREY / PE: BLACK
Ambalaj Standard Length	100 – 300 - 500 mt
Ürün Çeşitleri Product Types	RG6 U6 CU/CU

► ELEKTRİKSEL DEĞERLER ELECTRICAL PARAMETERS

Kapasitans Capacitance	52 ± 2 pF/ mt
Empedans Impedance	75 ± 3 Ω
Yayımlama Hızı Velocity	% 82
İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>2000 M Ω x km
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-40 °C +70 °C
Min. Bükülme Yarı Çapı Min. Bending Radius	10 x D mm

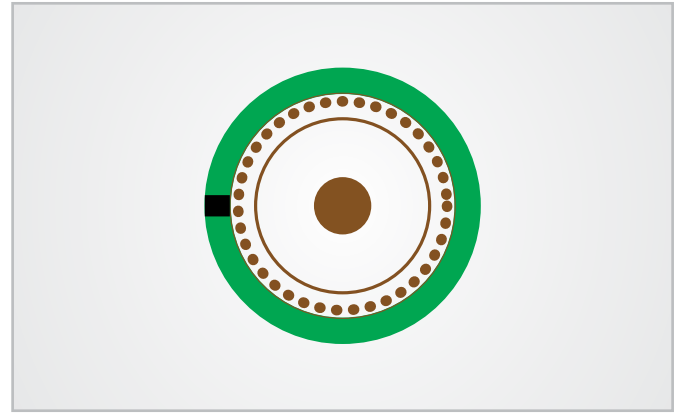

► ZAYIFLAMA 20C° Max ATTENUATION

5 MHz	2.80 dB/100 m
200 MHz	9.30 dB/100 m
400 MHz	13.70 dB/100 m
800 MHz	19.10 dB/100 m
1000 MHz	22.00 dB/100 m
2150 MHz	32.50 dB/100 m
2400 MHz	35.10 dB/100 m
3000 MHz	39.30 dB/100 m

STANDARTS:

• EN 50117-2-4

YANGIN PERFORMANSLARI (FIRE PERFORMANCE):

• EN 60332-1-2 (LSZH-PVC)
• EN 60754-1/2 (LSZH)
• EN 61034-2 (LSZH)