


# Speaker Kablosu / Speaker Cables

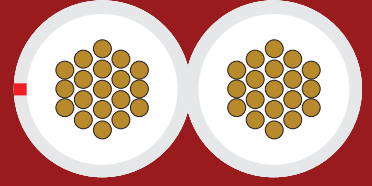

## ► KULLANIM ALANLARI

Ses sistemlerinde kullanılır.

## ► APPLICATIONS

It is used in sound systems.

### ► KABLO YAPISI

#### CABLE CONSTRUCTION

<b>İletken</b> Conductor	0,50 mm <sup>2</sup> , 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,00 mm <sup>2</sup> , 1,50 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> Bükülü Tavlı Bakır
<b>Yalıtkan</b> Insulation	PVC
<b>Yalıtım Rengi</b> Color of Insulation	Beyaz, Beyaz Kırmızı Kodlu, Siyah, Siyah Kırmızı Kodlu, Şeffaf Kırmızı Kodlu White, White Red Code, Black, Black Red Code, Transp Red Code
<b>Ambalaj</b> Packing	100 – 500 – 1000 mt

### ► ELEKTRİKSEL DEĞERLER

#### ELECTRICAL PARAMETERS

<b>Test Gerilimi</b> Test Voltage	1000 V
<b>Çalışma Gerilimi</b> Working Voltage	Max. 48V
<b>Çalışma Sıcaklığı</b> Working Temperature	-30 °C +70 °C
<b>Min. Bükülme Yarı Çapı</b> Min. Bending Radius	10 xD

### ► DİRENÇ TABLOSU

#### PARAMETERS

0,50 mm <sup>2</sup>	39 Ω / km
0,75 mm <sup>2</sup>	26 Ω / km
1,00 mm <sup>2</sup>	19,50 Ω / km
1,50 mm <sup>2</sup>	13,30 Ω / km
2,50 mm <sup>2</sup>	7,98 Ω / km