



DATA LAN Kabloları / DATA LAN Cables

CAT6 F/UTP 4x2x23 AWG-CU – LSZH

Code 11458-HV

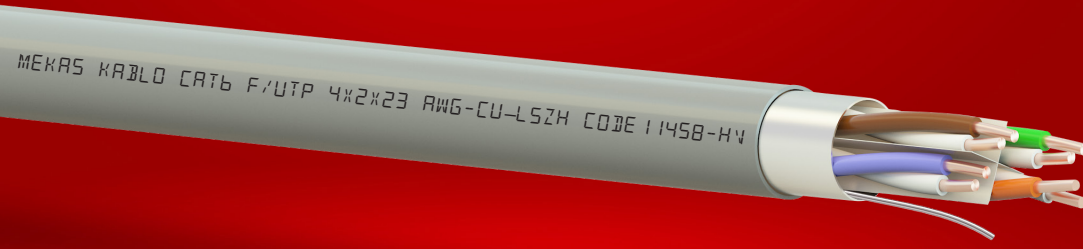

► KULLANIM ALANLARI


Bilgi iletim sistemlerinde, 250MHz, 1,0Gbit/s 1Gigabit Ethernet destekleyen ses, video ve data uygulamalarında analog ve dijital sinyal iletimi için tasarlanmış data kablosudur.

► APPLICATIONS

This data cable range is designed for analogue and digital signal transmission in audio, video and data applications in data communication systems supporting 250 MHz, 1.0 Gbit/s 1 Gigabit Ethernet.

► KABLO YAPISI CABLE CONSTRUCTION	
İletken Inner Conductor	Mono Tavlı Bakır Tel, Q 23 AWG Mono Annealed Copper Wire Q 23 AWG
İzolasyon Insulation	HDPE TIA 568 İzole Renk Kodlamasına Uygun HDPE TIA 568 Insulation Color Code 1,00mm
Büküm Stranding	4 İkilili Bükümlü Çiftin Çapraz Ayırıcı ile Birlikte Bükümü 4 Pairs Twisted & Stranded
Ekran Screen	Al-Pet Folyo + Toprak Teli Al-Pet Foil + Ground Wire
Kılıf Sheath	LSZH: GRİ LSZH: GREY Ø 7 (-0) (+0,20mm)

► ELEKTRİKSEL DEĞERLER ELECTRICAL PARAMETERS	
Test Gerilimi Test Voltage	1000 V
Direnç Dengesizliği Velocity	2%
Bükülme Yarı Çapı (min.) Bending Radius (min.)	8 x D
İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>5000 MOHM / km
Efektif Kapasitans Mutual Capacitance	Max. 52 pF/ m
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	- 20 °C + 60 °C
Yayımla Hızı Velocity of Propagation	68%
Ezilme Direnci Gnaw Resistance	1000 N

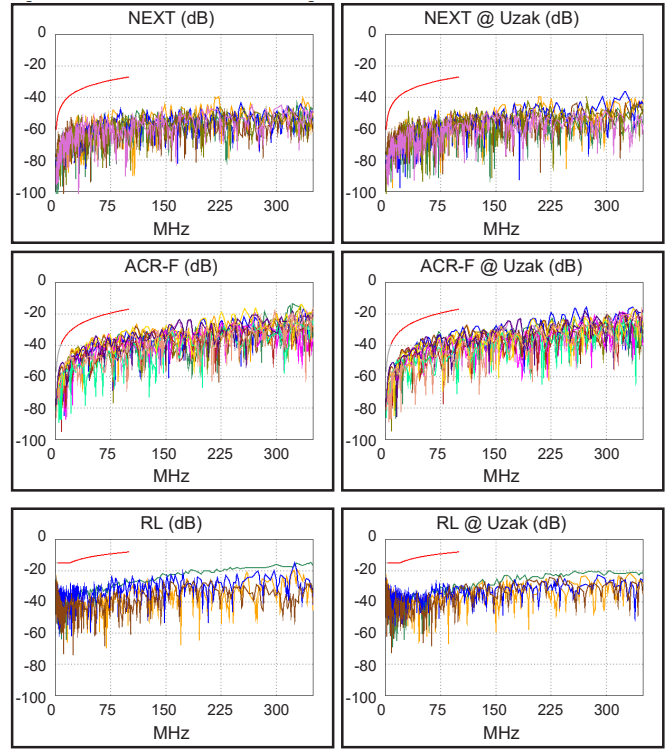

STANDARTS:

- IEC 61156-5 (baz alınmıştır)

YANGIN PERFORMANSLARI (FIRE PERFORMANCE):

- EN 60332-1-2 (LSZH-PVC)
- EN 60754-1/2 (LSZH)
- EN 61034-2 (LSZH)